


ズービッツの取付方法

取付動画も合わせてご覧ください。


① ひもの取り外し

ズービッツを取り付ける靴を用意してください。
ひも穴の上から“3つ目”までひもを外します。




② ひもの通し方

ズービッツにひもを通していきます。
ズービッツに通す時は“下から上”へ
ひも穴に通す時は“上から下”へ
ひもを通して下さい。

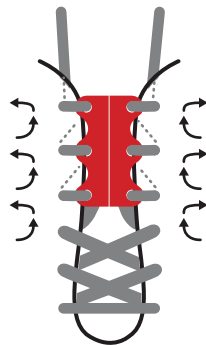

③ サイズ調整

次に、サイズ調整を行います。
まず、ズービッツを一度外します。
靴に足を入れ立ち上がり、
ズービッツを閉め、ちょうど良い
履き心地に靴ひもを調整してください。
※外す時はねじりながら引っ張ると簡単に外れます。
※閉まらない場合は靴ひもを緩めてください。
※調整は歩いたり開めたり外したりをお試しください。

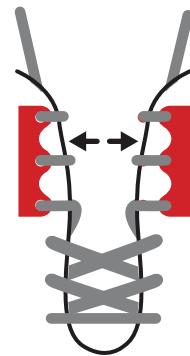

④ ひも止めの選択

クリップを使用する場合

付属のクリップを使用し靴ひもを固定します。

⑤に進んでください



クリップを使用しない場合

靴ひもを固結びにし固定します。


⑦に進んでください。



※クリップを使用した方が後の調整が簡単です。

⑤ クリップの調整


クリップの片方の穴に靴ひもを通します。
靴ひもを引き上げスライドさせ、
位置を調整して下さい。

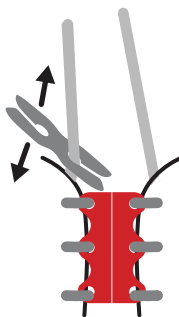

⑥ ひもの固定

正しい位置に調整ができれば、
もう片方のクリップの溝に靴ひもを通して下さい。


クリップの真ん中の凹みに靴ひもを巻き付け、
もう片方の溝にスライドさせて通すとより
固定力が高くなります。



⑦ クリップの調整

履き心地を確認し、余った紐は切ってください。
数センチ余裕をもち切ると再調整が可能です。

ひもを切ることにためらいがある場合は、
紐をつま先の方へ押し込み使用してください。
ですが、紐を切ってしまった方が違和感なく
靴を履く事ができます。

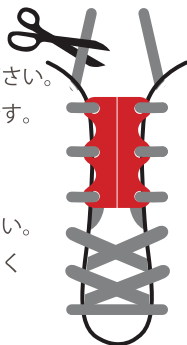

取付動画



<http://zubitsjapan.com/install/>

ご注意事項

※本製品は強力な磁石を使用しています。指などを挟まないよう十分ご注意ください。
小さなお子様が使用される場合には特にご注意ください。

※ひもを通す穴が3つ以下の靴や、一方のひも穴ともう一方のひも穴までの距離が
近すぎる靴には取り付けることができません。

※靴ひもをひっかけるタイプのワーカースーツ等にはご使用いただけません。

※ズービッツの磁力は永久ですが、接着面にゴミや汚れが付いたままでの使用は
マグネットを覆っているABS樹脂の破損の原因となりますので、汚れてきたら接着面
を拭いて下さい。